

AQUA-STOP W® SCP SZUPER – SCP SUPER

Felületerősítő, kopásállóság növelő és színélénkítő impregnálószer

Jellemzők:

Nano technológiás sztirol-akril tartalmú kopolimer diszperzió.

Külső megjelenés	<i>fehér</i>
Hatóanyag tartalom	<i>> 20 s %</i>
pH	<i>6,5 – 7,5</i>
részecskeméret	<i>70 nm</i>
Minimális filmképződési hőmérséklet (DIN ISO 2115)	<i>kb. 13 °C</i>
Üvegesedési hőmérsékletet	<i>kb. 22 °C</i>

Rendkívül finom szemcsemérete lehetővé teszi – nano technológia – a tökéletes behatolást a porózus felületekbe, és ezáltal erősítve az aljzatot. Kezelt felületek tapadó szilárdsága és dörzsállósága erősen megnő. Az egyedülálló polimer diszperziós készítmény által kialakított filmréteg víz- és olajfolt-ellenálló, így a kezelt felületek könnyebben tisztíthatóak, valamint javítja a mechanikai tulajdonságokat.

Alkalmazás:

Az építőiparban különösen alkalmas az ásványi alapú aljzatokra, mint betonra, dekoratív önterülő padlókra, természetes kőekre, téglákra és gipszre, mint impregnáló és védő kezelés.

A diszperzió alkalmas még ásványi vakolatokra, tetőcserépre és fára is.

Tárolás:

A diszperziót eredeti tárolóedényében 5 – 30 °C között kell tárolni. Vas vagy horganyzott vas tárolóedények nem ajánlottak. Eltarthatósága bontatlan állapotban 12 hónap.

Figyelem: Felbontás után az eltarthatósága 6 hónap az eredeti csomagolásban, a szert 5–30 °C közötti hőmérsékleten tárolva.

A polimer diszperzió hajlamos felszínes film kialakulására, irha- vagy csomóképződésre a tárolás vagy a szállítás folyamán. Javasolt a felhasználás előtt a terméket átszűrni.

Felhasználás:

Felhasználni csak **13 °C feletti** hőmérsékletnél szabad!

A diszperziót hígítatlanul kell felhordani. A termék felvihető ecsettel, szórással vagy felmosó moppal.


A legjobb eredmény érdekében egy rövid szálú velúr moppal hordja fel a terméket egy, vékony rétegben.

A túl vastag felvitel felhámláshoz vezethet!

A munka után a szerszámokat vízzel mossuk el.

Figyelem! Fontos! A diszperzió felkenése után minimum **3 napot** kell várni a felület használhatóságára!

B25 esztrich beton kopásállósági tesztje:

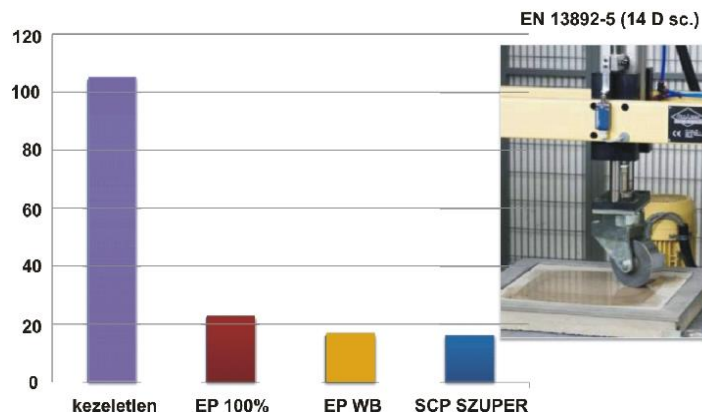

Vigyázat: *Műemlék, vagy műemlék jellegű épülethez csak saját felelősségére használhatja. Használat előtt szaktanácsért mindenképpen hívja az alábbi telefonszámot!*

Figyelem: **A kezelendő felület nem lehet átforrósodva!**

Amennyiben már valamikor, valamivel kezelte a felületet, akkor nem biztos, hogy azt a hatást éri el vele, amit szeretne!

Biztonsági intézkedések:

A „Biztonsági adatlap” a gyártótól, vagy a kereskedőtől beszerezhető.

A termék nem tartalmaz veszélyes összetevő anyagot a küszöbértéke(ke)t meghaladó mennyiségben.

Különleges jelölések:

1,2-Benzotiazol-3(2H)-on-t tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.